



# CR 牙狼 FINAL 左トリガーバイブの止め方 no.1




※必ず電源を切った状態で交換作業を行ってください。故障の原因になります。

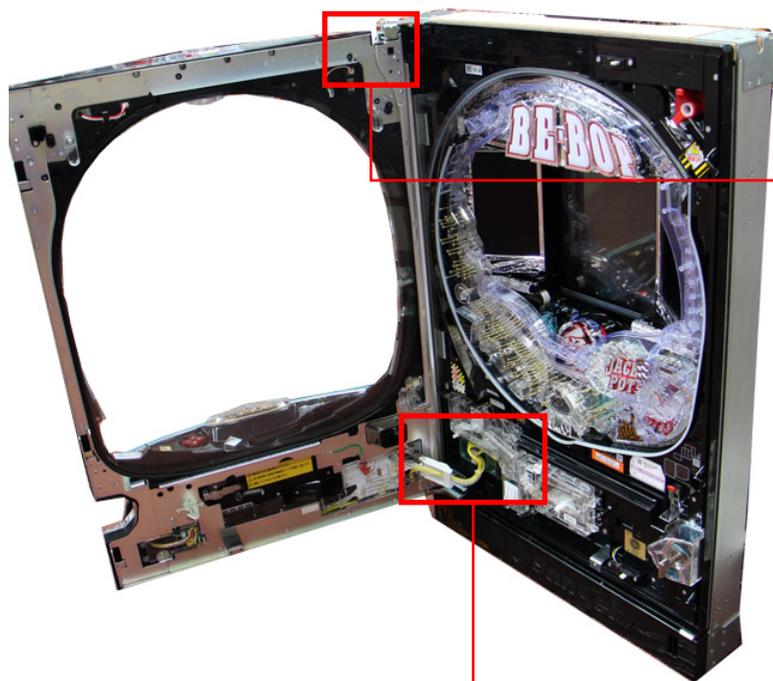

1. 最初に、ドアキーを左に回してガラスを開けます。

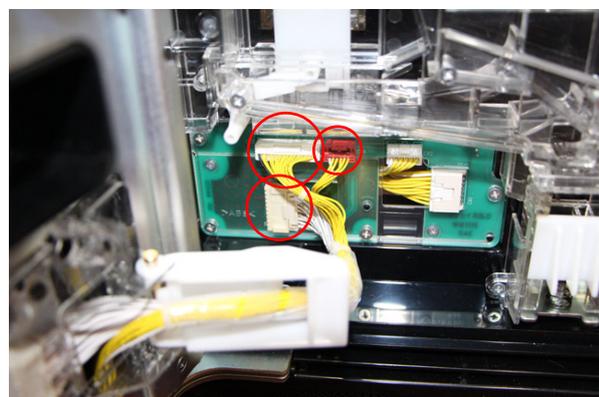


2. ○3ヶ所のコネクタを外して下さい。

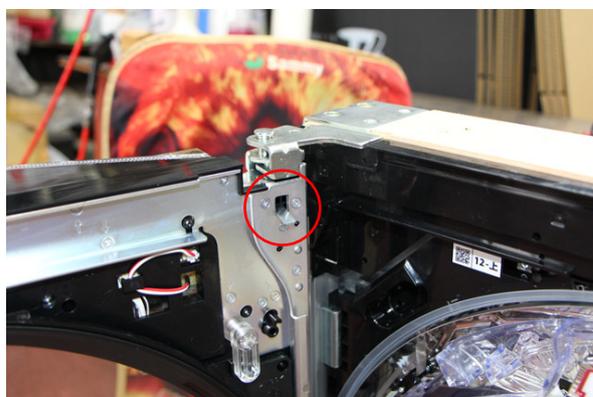

3. ○金属部分を上に押さえながら、ガラス枠全体を左にスライドさせるとガラス枠が外れます。



※必ず電源を切った状態で交換作業を行ってください。故障の原因になります。

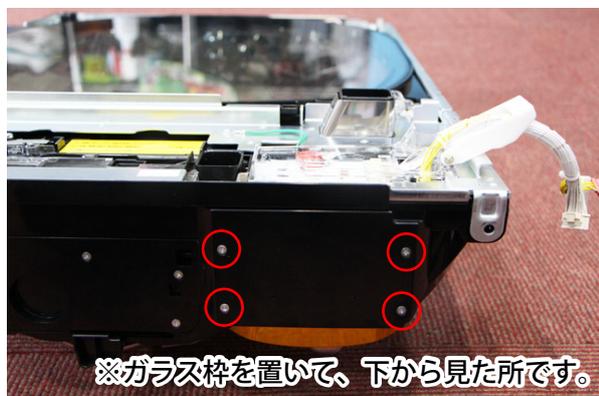


※ガラス枠を置いて、下から見た所です。


4. ガラス枠を表面を下にして置きます。  
○4ヶ所のネジを外して、黒いカバーを外して下さい。




5. さらに○3ヶ所ネジを外してカバーをもう1枚外します。  
□白いコネクターも抜きます。

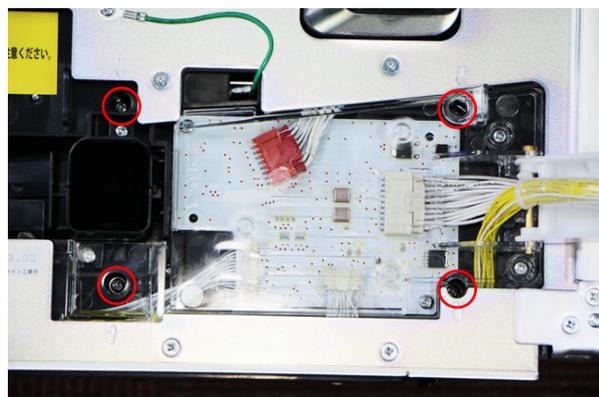

6. 今度は、ガラス裏面の右下の方の基板です。  
矢印○4ヶ所のネジを外して下さい。

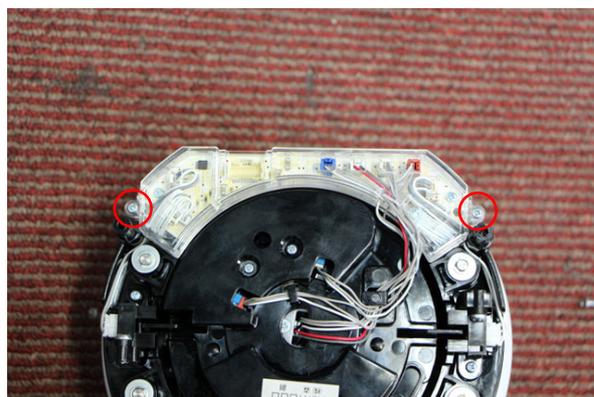

7. トリガー部分が表から外れます。  
○2ヶ所ネジを外し、カバーを外します。

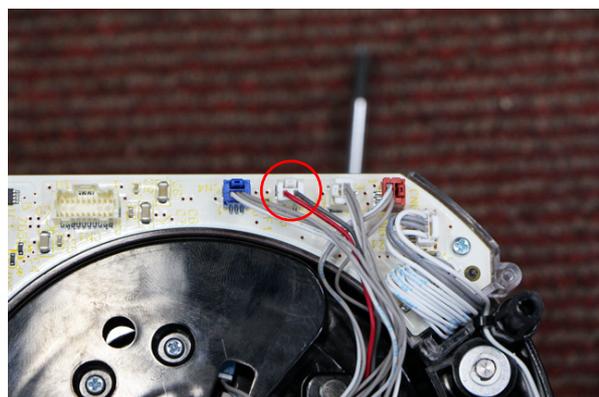

8. ○2Pコネクターを抜きます。

これで完了です。

後は、逆手順にてネジやカバー等を付け直して下さい。

ガラス枠をはめる際は、金属部分を上に押さえながら、金属のポッチの位置を合わせてはめ込んで下さい。